

技术参数：


频率范围 (-3dB) :	95Hz~20kHz
频率范围 (-10dB) :	73Hz~20kHz
频率范围 (+3/-6 dB) :	80Hz~20kHz
额定阻抗 :	4ohm
功率 :	250W
灵敏度(1W@1M) :	92dB
峰值声压级1 :	128dB
覆盖角 :	水平: 120° 垂直: 45°
外形尺寸(HxWxD) :	754x130x152mm
净重 :	8.0kg

1: 使用12dB峰值因子粉噪信号测试得到, 半自由场。



覆盖角度：

Horizontal 1/3 Octave Polars

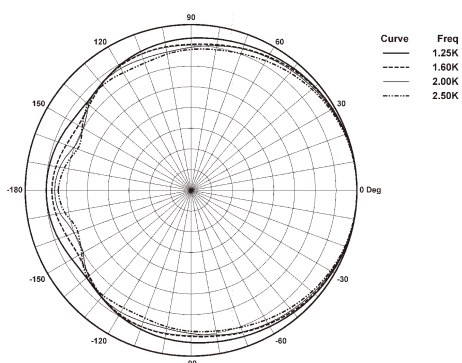

Vertical 1/3 Octave Polars

