

技术参数：


| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 频率范围 (-3dB) : | 60Hz~18kHz |
| 频率范围 (-10dB) : | 35Hz~20kHz |
| 频率范围 (+3/-6dB) : | 40Hz~20kHz |
| 额定阻抗 : | LF:8 ohm/MF:8ohm/HF:8ohm |
| 功率 : | LF:800W/MF:250W/HF:250W |
| 灵敏度(1W@1M) : | LF:98dB/MF:100dB/HF:100dB |
| 峰值声压级1 : | 133dB |
| 覆盖角 : | 水平: 110° 垂直: 50-100° (根据工程现场需要可以调整) |
| 外形尺寸(HxWxD) : | LF:650x430x320mm(x2) MF:960x130x152mm HF:960x130x152mm |
| 净重 : | LF:27.5kg(x2)/MF:8.5kg/HF:8.5kg |
| | 可分拆式安装 |



1: 使用12dB峰值因子粉噪信号测试得到, 半自由场。

覆盖角度：

Horizontal 1/3 Octave Polars

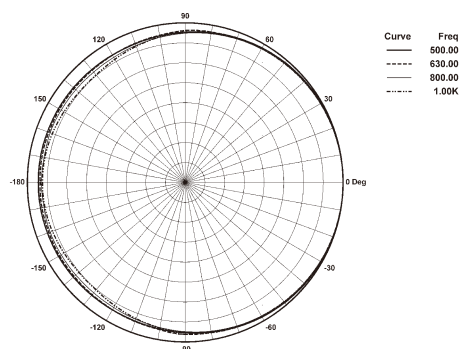

Vertical 1/3 Octave Polars

