



CRA13L

CRA series 紧凑型恒定指向性阵列音箱

技术参数：

单元：2 x 100 mm (4 inch) 全频单元

1 x 100 mm (4 inch) 低音单元

有效频率范围 (-10dB)：60 Hz ~ 20 kHz

额定阻抗：8 ohm

功率：100W/200W/400W (连续/节目/峰值)

灵敏度(1W@1M)：91 dB

峰值声压级1：123 dB

覆盖角：水平覆盖角:120°

垂直覆盖角:30°


音箱材质：全金属复合材料

外形尺寸(HxWxD)：754 x 130 x 152mm

净重：6.0kg



频率响应曲线：

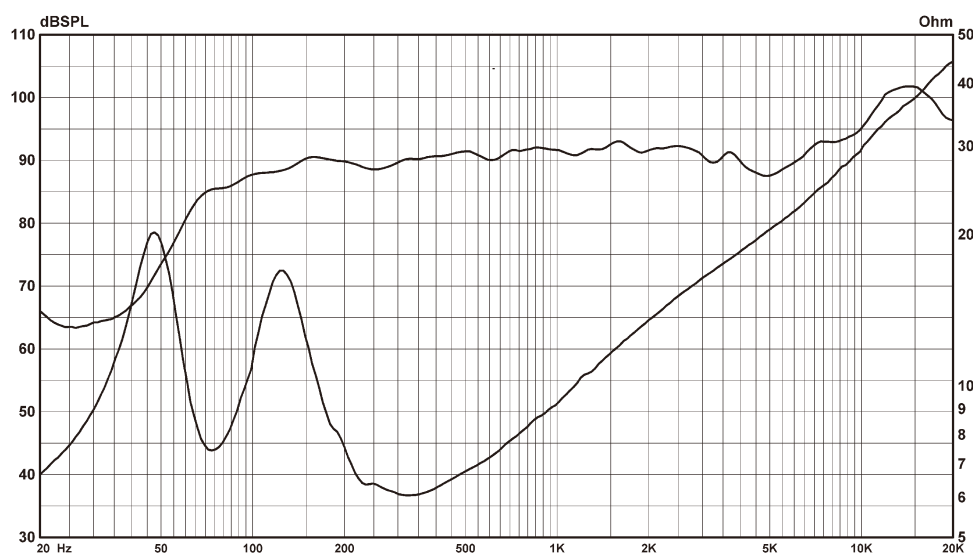

1. 使用12dB峰值因子粉噪信号测试得到，半自由场。







CRA13L

CRA series





紧凑型恒定指向性阵列音箱

覆盖角度

Horizontal 1/3 Octave Polars

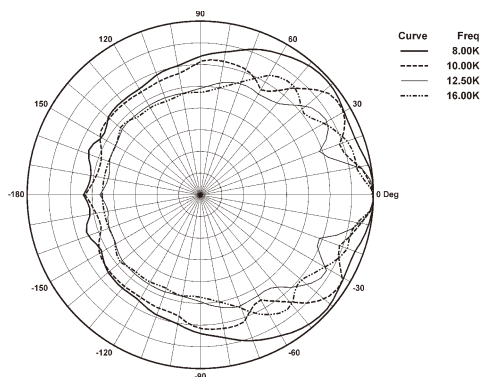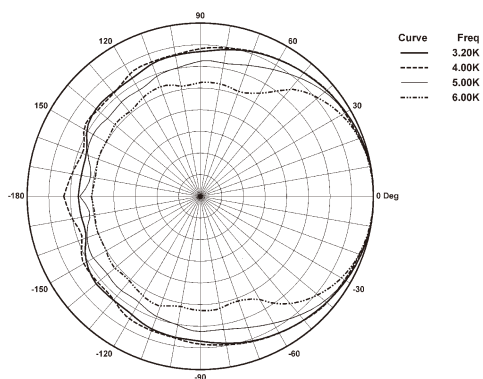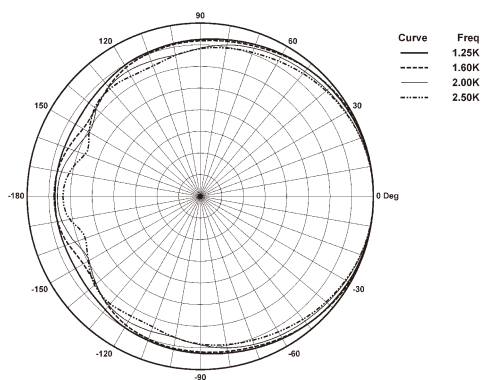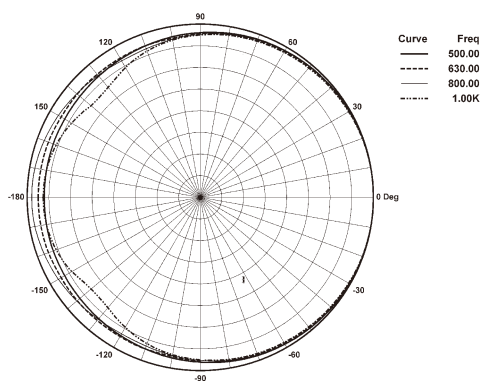

Vertical 1/3 Octave Polars

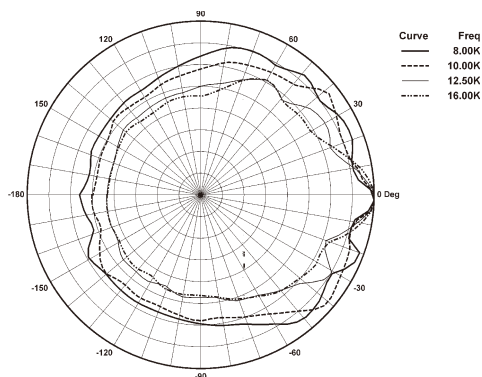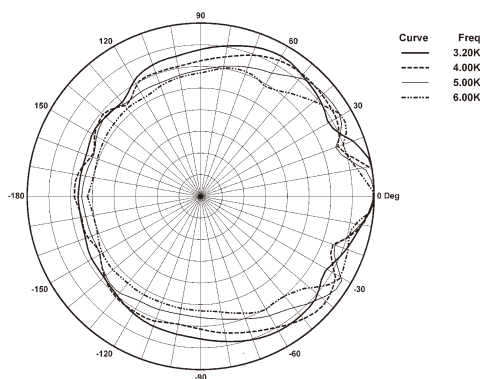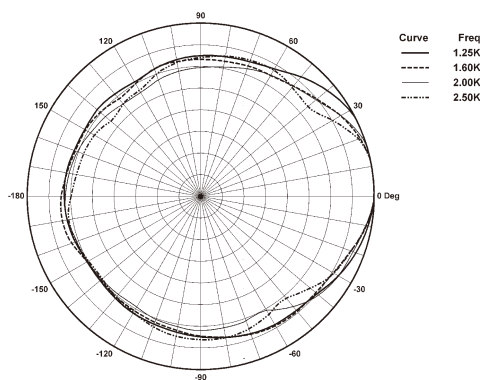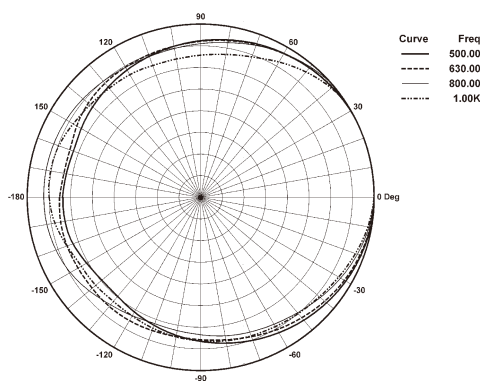




CRA13L

CRA series

紧凑型恒定指向性阵列音箱

产品尺寸：

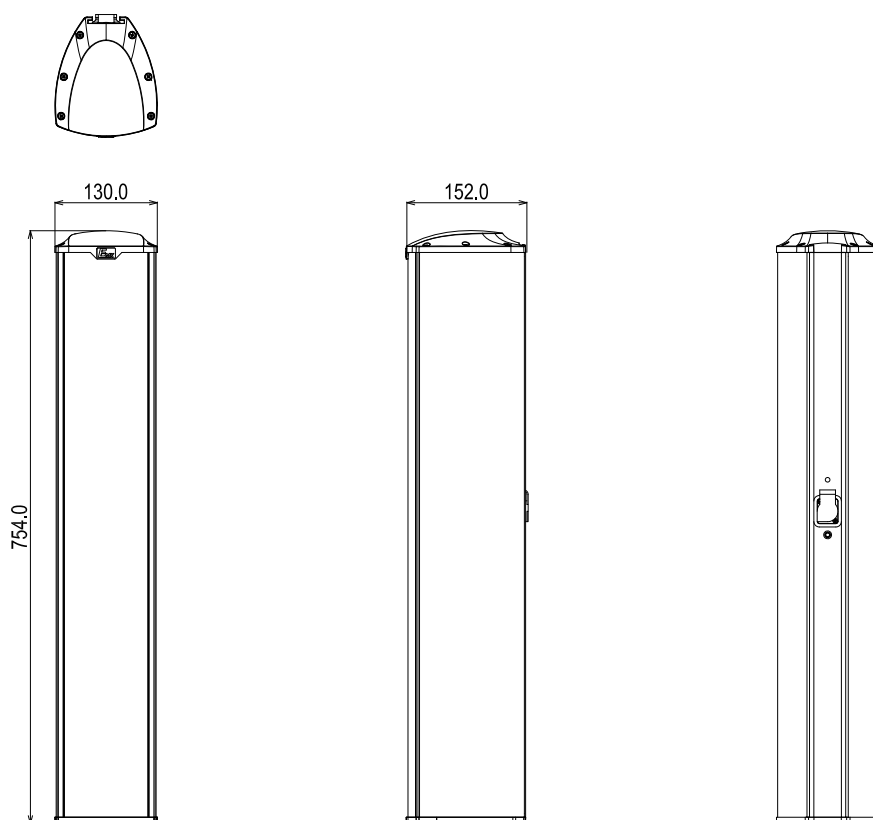


可选安装

1、同轴万向支架



同轴万向支架，具有水平和垂直精确刻度，可提供近 180° H x 56° V的大范围角度调节，定位准确，安装更方便快捷。




水平刻度



垂直刻度



承重超过25KG, 安全系数高，含保险链，符合国际工程安全设计要求，可适用于多种安装条件。




保险链

2、固定式安装支架




适用紧贴墙面安装

3、支撑转接件




与三脚架配合使用

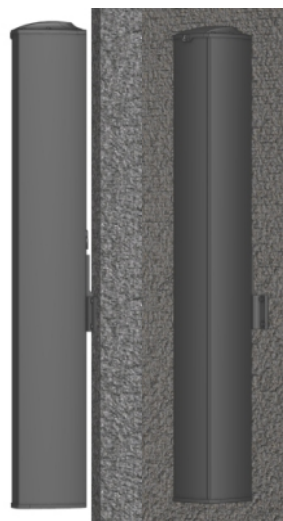

4、室外圆柱杆安装配件



抱箍



5、选配件



防水配件
防水专用插头等

