



CRA44

CRA 通用系列 紧凑型恒定指向性阵列音箱

技术参数:

单元: 4 x 100 mm (4 inch) EMX单元

频率范围(-10dB): 60 Hz ~ 800Hz

额定阻抗: 8 ohm

功率: 250W/500W/1000W(连续/节目/峰值)

灵敏度(1W@1M): 91 dB

峰值声压级¹: 127 dB

音箱材质: 全金属复合材料

可选: CRA44WP(防水等级IP56)

颜色: 深灰色:CRA44

白 色:CRA44/W

黑 色:CRA44/B

外形尺寸(HxWxD): 734x 130 x 152mm

净重: 7.0kg



CRA06+CRA44

有效频率范围(-10dB): 60 Hz ~ 20 kHz

峰值声压级¹: 136 dB

CRA2006+CRA44

有效频率范围(-10dB): 60 Hz ~ 20 kHz

峰值声压级¹: 136 dB

CRA0630+CRA44

有效频率范围(-10dB): 60 Hz ~ 20 kHz

峰值声压级¹: 138 dB

CRA13+CRA44

有效频率范围(-10dB): 60 Hz ~ 20 kHz

峰值声压级¹: 123 dB




1. 使用12dB峰值因子粉噪信号测试得到, 半自由场。



CRA44

CRA 通用系列
紧凑型恒定指向性阵列音箱

频率响应曲线:

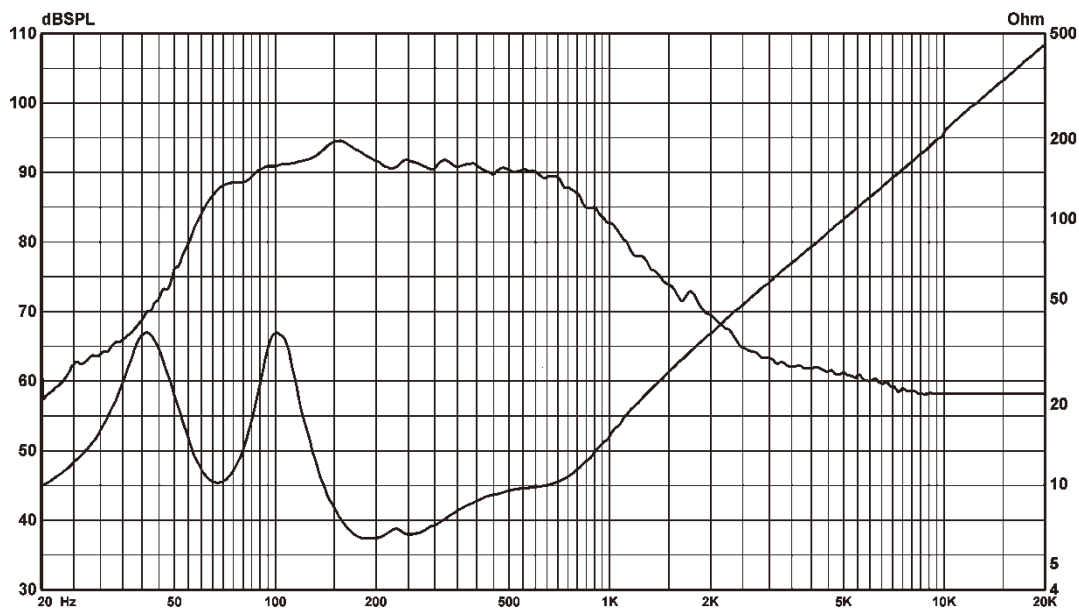

产品尺寸:

