



# PRA104

PRA 演出系列  
恒定指向性阵列音箱

## 技术参数:

单元: 4 x 100 mm (4 inch) EMX单元

频率范围 (-10dB): 60 Hz ~ 800Hz

额定阻抗: 8 ohm

功率: 250W/500W/1000W (连续/节目/峰值)

灵敏度(1W@1M): 91 dB

峰值声压级<sup>1</sup>: 127dB

音箱材质: 全金属复合材料

可选: PRA104P (有源)

PRA104WP (防水等级IP56)

颜色: 黑 色:PRA104

白 色:PRA104/W

深灰色:PRA104/G

外形尺寸(HxWxD): 745x 123 x 164.5mm

净重: 7.8kg

### ◆ PRA2064

有效频率范围 (-10dB): 60 Hz ~ 20 kHz

额定阻抗: 8 ohm

功率: 500W/1000W/2000W (连续/节目/峰值)

灵敏度(1W@1M): 98 dB (音乐模式)

100 dB (语音模式)

峰值声压级<sup>1</sup>: 134 dB (音乐模式)

136 dB (语音模式)

覆盖角: 水平: 120°

垂直: 30°

音箱材质: 全金属复合材料

外形尺寸(HxWxD): 1508x 123 x 164.5mm

净重: 16.7kg




1. 使用12dB峰值因子粉噪信号测试得到, 半自由场。



# PRA104

PRA 演出系列  
恒定指向性阵列音箱

## 频率响应曲线:

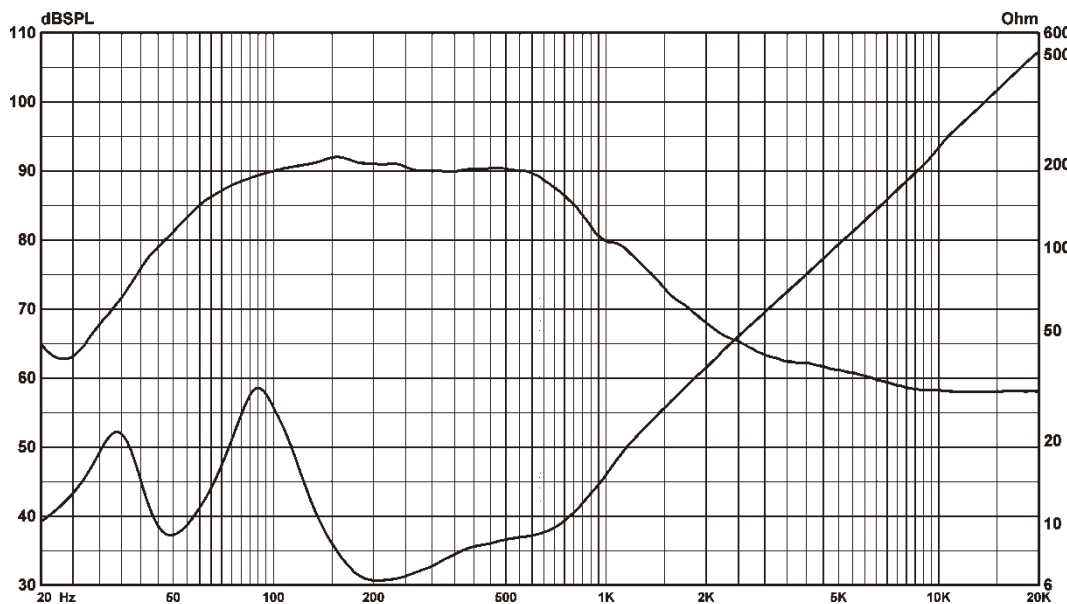

## 产品尺寸:

