



# PRA104

## PRA 演出系列 恒定指向性阵列音箱

### 技术参数：

单元：4 x 100 mm (4 inch) EMX单元

频率范围 (-10dB)：60 Hz ~ 800 Hz

额定阻抗：8 ohm

功率：250W/500W/1000W (连续/节目/峰值)

灵敏度(1W@1M)：91 dB

峰值声压级<sup>1</sup>：127 dB

音箱材质：全金属复合材料

可选：PRA104P(有源)

PRA104WP(防水等级IP56)

外形尺寸(HxWxD)：745 x 123 x 164.5mm

净重：7.8kg

#### ◆ PRA2064

有效频率范围 (-10dB)：60 Hz ~ 20 kHz

额定阻抗：8 ohm

功率：500W/1000W/2000W (连续/节目/峰值)

灵敏度(1W@1M)：98 dB(音乐模式)

100 dB(语音模式)

峰值声压级<sup>1</sup>：134 dB(音乐模式)

136 dB(语音模式)

覆盖角：水平:120°

垂直:30°

音箱材质：全金属复合材料

外形尺寸(HxWxD)：1508x 123 x 164.5mm

净重：16.7kg




1. 使用12dB峰值因子粉噪信号测试得到，半自由场。



# PRA104

PRA 演出系列  
恒定指向性阵列音箱

## 频率响应曲线:

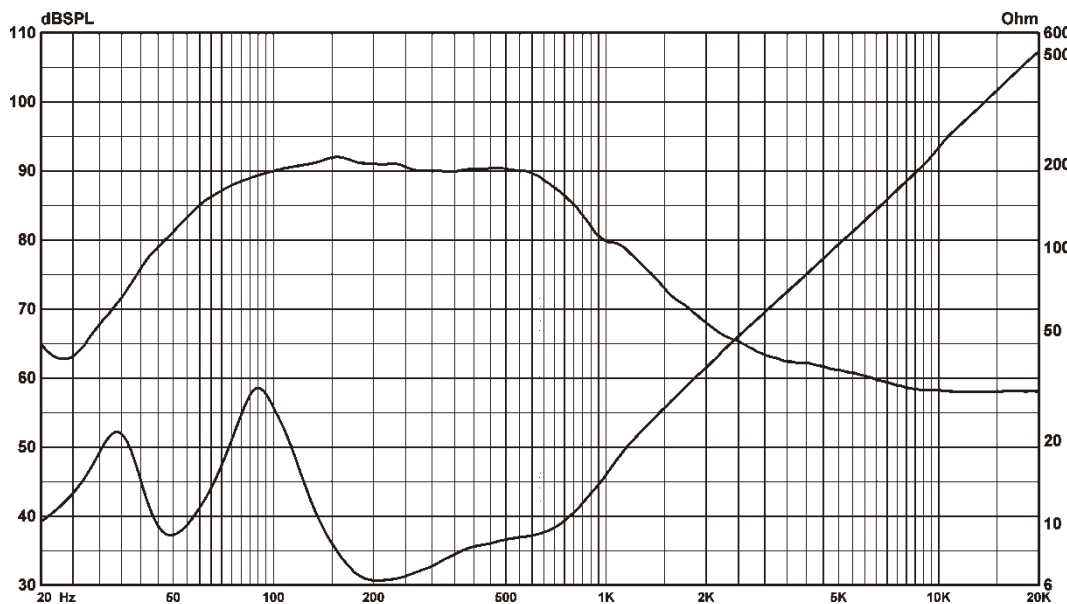

## 产品尺寸:

