



CRA44

CRA 通用系列 紧凑型恒定指向性阵列音箱

技术参数：

单元：4 x 100 mm (4 inch) EMX单元
频率范围 (-10dB)：60 Hz ~ 800 Hz
额定阻抗：8 ohm
功率：250W/500W/1000W (连续/节目/峰值)
灵敏度(1W@1M)：91 dB
峰值声压级 ¹ ：127 dB
音箱材质：全金属复合材料
可选：CRA44WP(防水等级IP56)
外形尺寸(HxWxD)：734 x 130 x 152mm
净重：7.0kg



CRA06+CRA44

有效频率范围 (-10dB)：60 Hz ~ 20 kHz

峰值声压级¹：136 dB

CRA2006+CRA44

有效频率范围 (-10dB)：60 Hz ~ 20 kHz

峰值声压级¹：136 dB

CRA0630+CRA44

有效频率范围 (-10dB)：60 Hz ~ 20 kHz

峰值声压级¹：138 dB

CRA13+CRA44

有效频率范围 (-10dB)：60 Hz ~ 20 kHz

峰值声压级¹：123 dB




1. 使用12dB峰值因子粉噪信号测试得到，半自由场。



CRA44

CRA 通用系列
紧凑型恒定指向性阵列音箱

频率响应曲线：

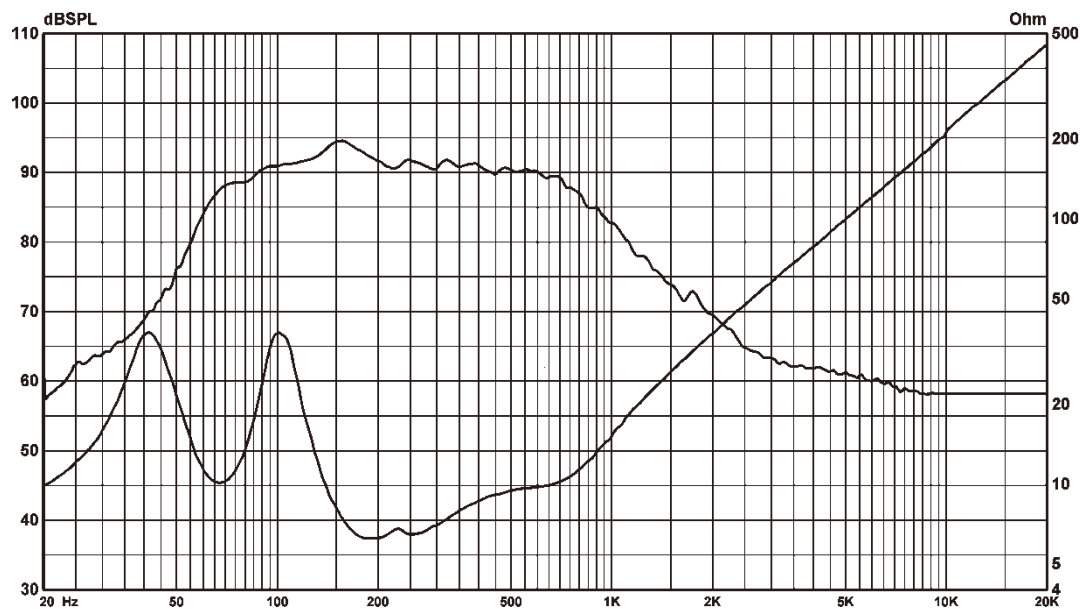

产品尺寸：

