

技术参数：


频率范围 (-3dB) :	50Hz~18kHz
频率范围 (-10dB) :	35Hz~20kHz
频率范围 (-3 /+6dB) :	43Hz~20kHz
额定阻抗 :	8ohm
功率 :	400W
灵敏度(1W@1M) :	101dB
峰值声压级1 :	139dB
覆盖角 :	水平: 120° 垂直: 65°
外形尺寸(HxWxD) :	800x520x270mm
净重 :	20.0kg



1: 使用12dB峰值因子粉噪信号测试得到，半自由场。

覆盖角度：

Horizontal 1/3 Octave Polars

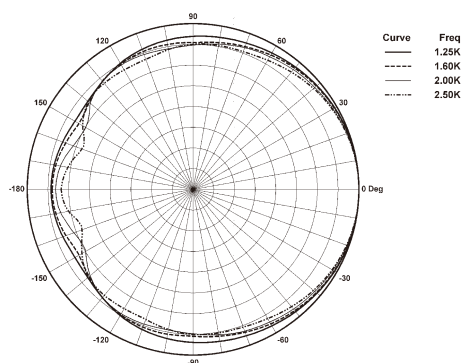

Vertical 1/3 Octave Polars

