



# GD4

超紧凑型  
吸顶式同轴扬声器

## 技术参数:

单元: 1个100mm(4inch)低音单元

1个20mm(0.75inch)高音单元

频率范围 (-10 dB): 80 Hz - 25 kHz

额定阻抗: 16 Ohm

额定功率: 40W/80W/160W(连续/节目/峰值)

灵敏度(1w/1m): 88 dB

峰值声压级<sup>1</sup>: 116 dB

覆盖角: 140° 圆锥形覆盖

音箱材质: 合成钢 / 苯乙烯共聚物

外形尺寸 (H x D):  $\Phi$  192 x 206 mm

净重: 1.9 kg / 2.3 kg(定压)

可选: GD 4V(定压)

颜色: 白(W)


开孔尺寸:  $\Phi$  173 mm

变压器档位: 70V: 30W/15W/7.5W/3.7W

100V: 30W/15W/7.5W



## 频率响应曲线:

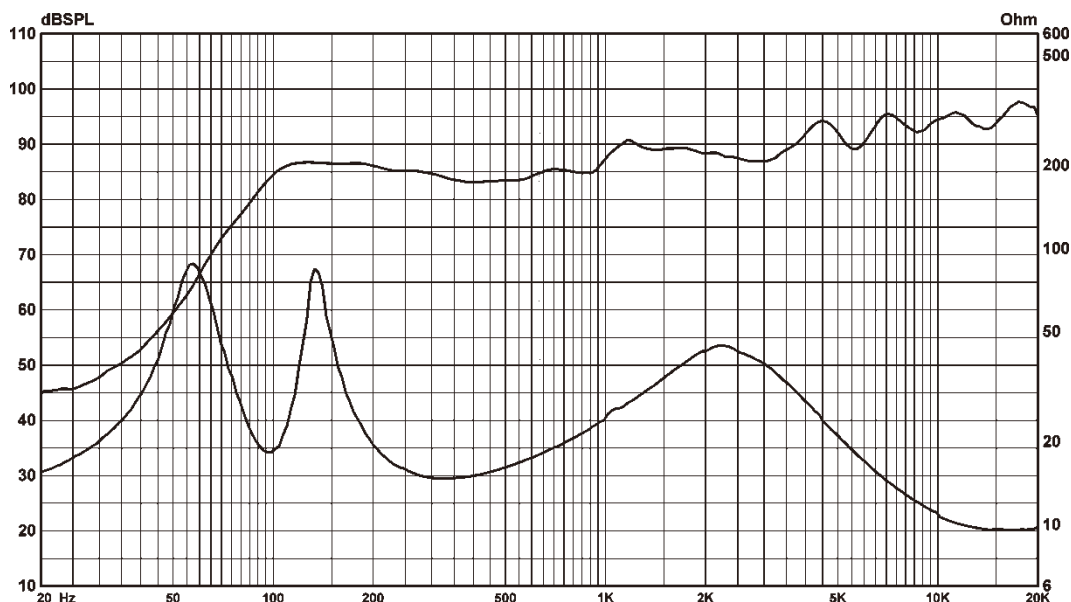

1. 使用12dB峰值因子粉噪信号测试得到, 半自由场。




# GD4




超紧凑型  
吸顶式同轴扬声器

## 覆盖角度：

Horizontal 1/3 Octave Polars

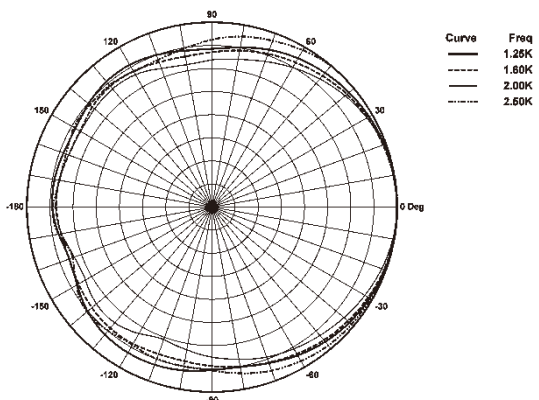

Vertical 1/3 Octave Polars

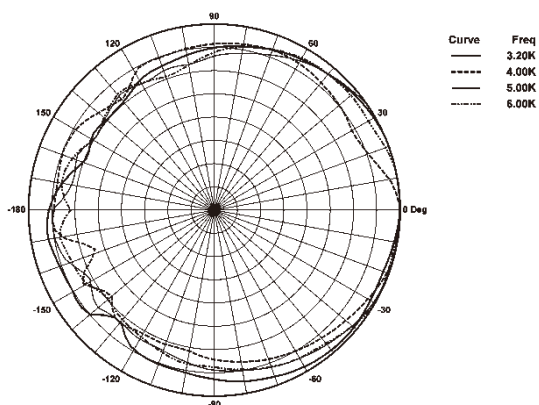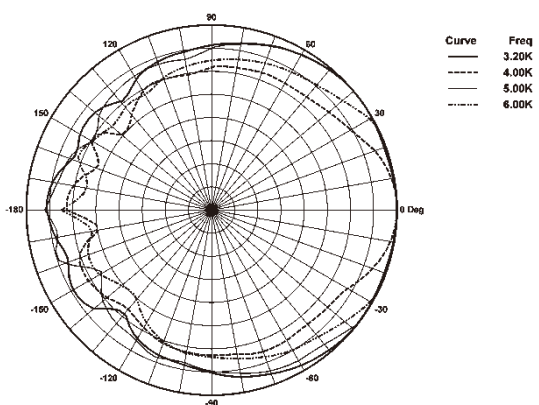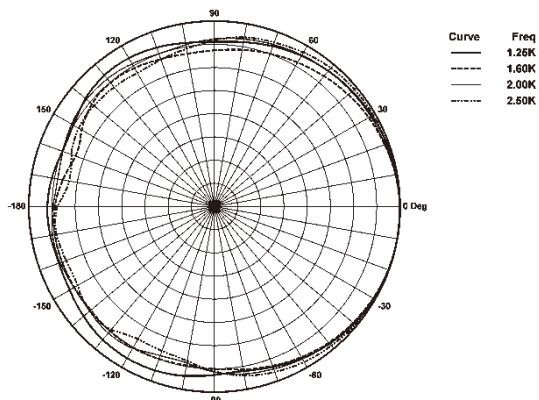

## 产品尺寸：

