

专为短距离投射而设计，Mini Fresnel 50TZ 是一款紧凑型的 LED 聚光灯，40W 暖白 + 40W 冷白恒定输出 2700K ~ 6500K 色温可调。拥有 25-80° 变焦范围，CRI 大于 95，R9 超过 90。可通过旋钮，DMX 调光，光斑均匀、柔和，配合遮菲可以切割成各种形状。

40W 恒定二合一变焦聚光灯

主要特点：

- 40W 暖白 + 40W 冷白恒定输出
- 调色温时功率亮度恒定
- 显指 95，R9≥90，TLCI 98，CQS 96
- 色温 2700K ~ 6500K 可调
- 25-80° 手动变焦
- 平滑调光，无闪烁
- RDM 功能方便远程调地址码
- 小巧便携，易于安装
- DMX，旋钮控制调光
- 配备四叶可旋转遮菲
- 轨道版本可选择

适用场景：

- 新闻采访
- 微电影拍摄
- 小型活动
- 婚礼拍摄
- 展览照明



配件：



四叶遮菲可旋转




色片夹 (可选)

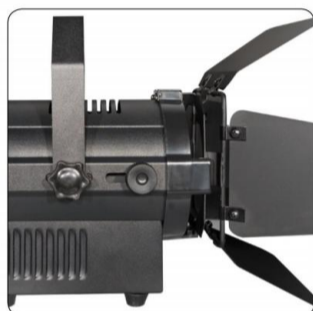

照度图


WW(lx)	6419	2986	946	543	352	240
CW(lx)	8804	2843	1312	759	495	329
Full on(lx)	7063	2216	1069	610	396	270

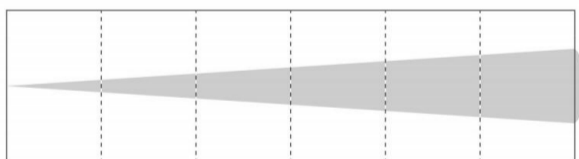

距离 (m)	1	2	3	4	5	6
光斑大小 (m)	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00

最小光斑

WW(lx)	1955	602	291	165	114	80
CW(lx)	2688	866	395	230	155	110
Full on(lx)	2150	698	319	185	126	90

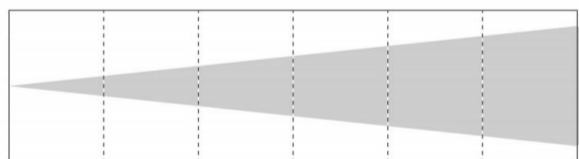


距离 (m)	1	2	3	4	5	6
光斑大小 (m)	1.25	2.5	3.75	5	6.25	7.5

最大光斑

显色指数



光谱分布

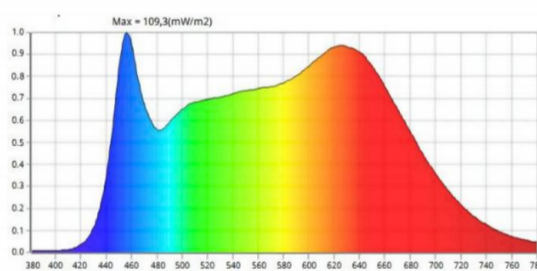

技术参数

额定电压：	AC100-240V, 50/60Hz
光源：	40W 暖白 + 40W 冷白
色温：	2700K~6500K 可调
变焦范围：	25° - 80° 手动调焦
显色性：	CRI 95, R9 ≥ 90, TLCI 98, CQS 96
电源连接：	PowerCON 进
信号连接：	3 芯 XLR 进出 (5 芯可选)
DMX 通道：	1/2/3/5
控制模式：	DMX, RDM, 旋钮

外壳：	黑色, 铝
尺寸：	230 x 156 x 279mm
包装 (纸箱)：	335 x 218 x 220mm
净重：	2.2 kg (包括遮菲)
毛重：	2.8 kg
配件 (标配)：	电源线, 遮菲
配件 (可选)：	色片夹, 灯钩, 安全链
认证：	CE
防护等级：	IP20