

技术参数：


频率范围 (-3dB) :	95Hz~20kHz
频率范围 (-10dB) :	80Hz~20kHz
频率范围 (-3 /-6dB) :	85Hz~20kHz
额定阻抗 :	8ohm
功率 :	100W
灵敏度(1W@1M) :	91dB
峰值声压级1 :	123dB
覆盖角 :	水平: 120° 垂直: 45°
外形尺寸(HxWxD) :	420x130x152mm
净重 :	4.5kg



1: 使用12dB峰值因子粉噪信号测试得到，半自由场。

覆盖角度：

Horizontal 1/3 Octave Polars

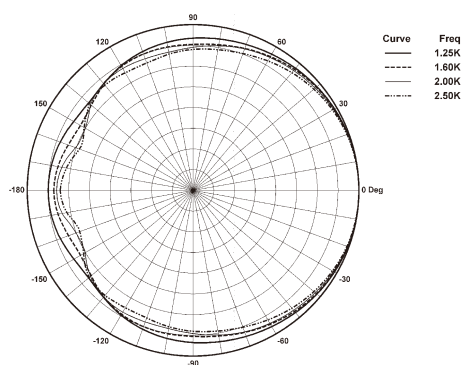

Vertical 1/3 Octave Polars

